


PRZEMIANOWA

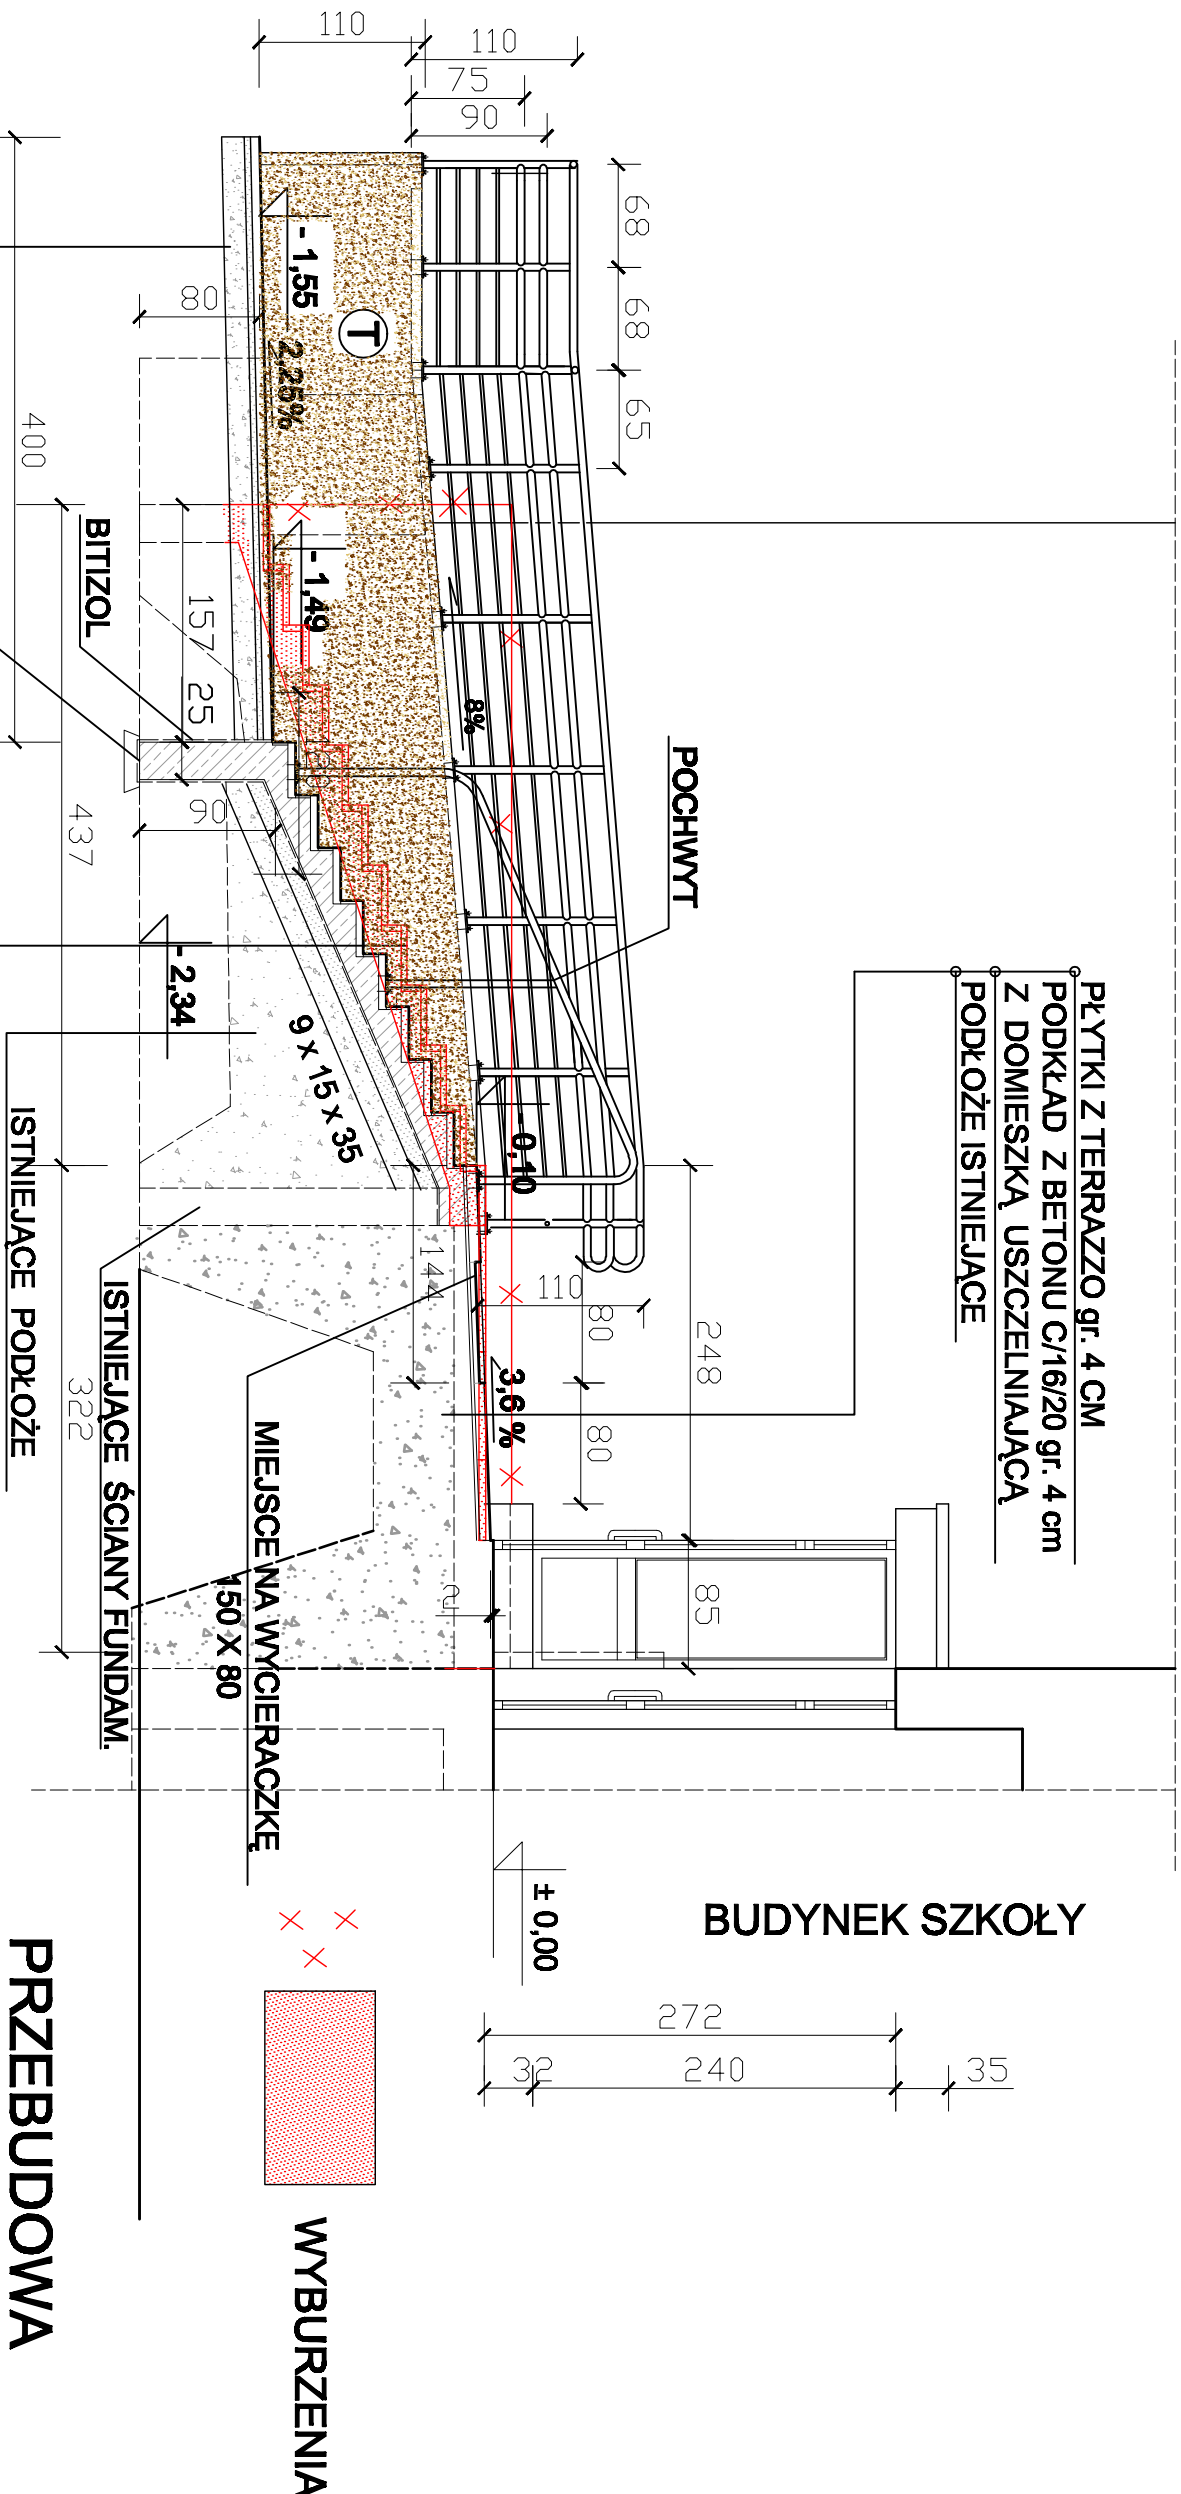


T TYNK KAMYCZKOWY

- KOSTKA BRUKOWA SZARA 6 CM
- PODSYPKA PIASKOWA 1 : 4 - 4 CM
- POSPÓŁKA 0-40 GR 15 CM ZAGĘSZCZ.
- PODSYPKA PIASKOWA 10 CM

- OKŁADZINA SCHODOWA Z TERRAZZO
- BETON C16/20 ZBROJONY 10 CM
- FOLIA BUDOWLANA
- PODSYPKA PIASKOWA 10 CM
- POSPÓŁKA 0-40 GR 15 CM ZAGĘSZCZONA 15 CM
- PODŁOŻE ISTNIEJĄCE

PRZEMIANOWA

 MODUL s.c. ul. Odrodzenia 29, LUBIN 59-300 tel./fax. (076) 746-79 90, 846 22 09		Nr rys: 6/A.
Objekt: II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE LUBIN UL. NIEPODLEGŁOŚCI NR 31 PRZEMIANOWA SCHODÓW WEJŚCIOWYCH OD STRONY WEWNĘTRZNEGO PLACU		Branża: ARCH.
Przedmiot rysunku: PRZEMIANOWA D - D		
PROJEKTANT:	MGR INŻ. ARCH. MAGDALENA ŻYLIŃSKA	
upr. bud.nr. 75/85.Lw DS-0426		
SPECJALNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA DO SPORZĄDZANIA PROJEKTÓW WSTĘPNYCH		Dotyczy: 08/2011
OBJEKTÓW BUDOWLANICH BEZ OGRANICZEŃ		
KONSTRUKCJA Z WYMIAROWANIE SPOŁECZNYCH		
OPRACOWAŁ MGR INŻ. ARCH. J. ŻYLIŃSKA		
upr. bud.nr. 77/2010 DS-01A		
SPECJALNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA BEZ OGRANICZEŃ		